

LINHA PROFISSIONAL

PROJETOR LED

BRAVO

**FEROZ NO DESEMPENHO.
GIGANTE NAS POSSIBILIDADES.**

A solução definitiva de iluminação
para espaços amplos com grande
circulação de pessoas e mercadorias.
O melhor da alta tecnologia a serviço
do alto desempenho.



FEITONOBASIL

Gera Emprego - Gera Segurança - Gera a Economia.

CONSULTE OS MODELOS
DISPONÍVEIS NAS OPÇÕES
**DE EMBUTIR
E SOBREPOR**

IP66

POEIRA E
JATOS D'ÁGUA
MÁXIMA PROTEÇÃO

5

ANOS DE
GARANTIA

VIDA ÚTIL
100.000h

**LM
80**

L90

PROTEÇÃO CONTRA
SOBRETENSÃO
E SURTOS

DIM 0-10V

PROTOCOLO

≥0,92

ALTO FP

EMC

TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO
-40°C A 40°C

IDEAL PARA:



TÚNEIS E
RODOVIAS



INDÚSTRIAS



GALPÕES E
CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO



QUADRAS
E GINÁSIOS




ESTACIONAMENTOS



PORTOS E
AEROPORTOS



FACHADAS E
AMBIENTES
EXTERNOS



MODELOS DE SOBREPOR
PERMITEM INSTALAÇÃO
ANGULADA




GANCHO PARA ELETROCALHA
VENDIDO SEPARADAMENTE






Bravo Embutir

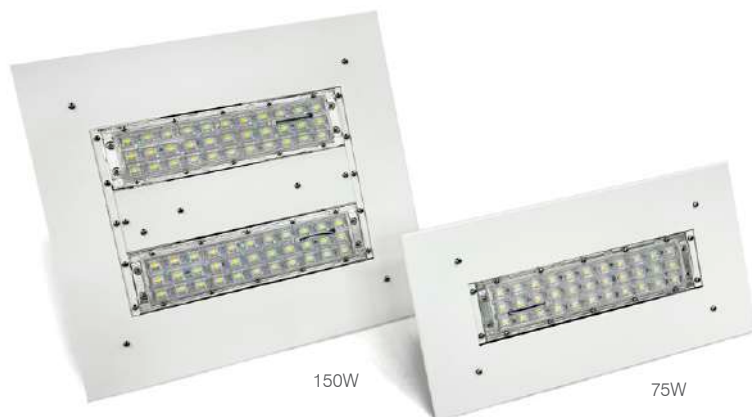

MODELOS DE SOBREPÓR PERMITEM INSTALAÇÃO ANGULADA



GANCHO PARA ELETROCALHA VENDIDO SEPARADAMENTE



Instalação direta



Nacional

5 ANOS GARANTIA

100000h

IP66

≥0,92 ALTÍO FP

LM 80


PROJETOR LED BRAVO DIMERIZÁVEL

Modelo / Potência	Lente	Eficiência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho	5000K	
						Cód. branco	Cód. preto
Bravo Embutir 75W	1/60°	150lm/W	11250lm	500x250x140mm	430x200mm	7897079012767	7897079012774
Bravo Embutir 75W	1/90°	150lm/W	11250lm	500x250x140mm	430x200mm	7897079012781	7897079012798
Bravo Embutir 75W	1/HR	150lm/W	11250lm	500x250x140mm	430x200mm	7897079012804	7897079012811
Bravo Sobrepór 75W	1/60°	150lm/W	11250lm	393x81x177mm	-	7897079013108	7897079013115
Bravo Sobrepór 75W	1/90°	150lm/W	11250lm	393x81x177mm	-	7897079013122	7897079013139
Bravo Sobrepór 75W	1/HR	150lm/W	11250lm	393x81x177mm	-	7897079013146	7897079013153
Bravo Embutir 150W	2/60°	150lm/W	22500lm	500x450x100mm	430x400mm	7897079013177	7897079013184
Bravo Embutir 150W	2/90°	150lm/W	22500lm	500x450x100mm	430x400mm	7897079013191	7897079013207
Bravo Embutir 150W	2/HR	150lm/W	22500lm	500x450x100mm	430x400mm	7897079013214	7897079013221
Bravo Sobrepór 150W	2/60°	150lm/W	22500lm	370x250x186mm	-	7897079012705	7897079012712
Bravo Sobrepór 150W	2/90°	150lm/W	22500lm	370x250x186mm	-	7897079012729	7897079012736
Bravo Sobrepór 150W	2/HR	150lm/W	22500lm	370x250x186mm	-	7897079012743	7897079012750
Bravo Sobrepór 200W	3/60°	150lm/W	30000lm	390x265x260mm	-	7897079013504	7897079013511
Bravo Sobrepór 200W	3/90°	150lm/W	30000lm	390x265x260mm	-	7897079013528	7897079013535
Bravo Sobrepór 200W	3/HR	150lm/W	30000lm	390x265x260mm	-	7897079013542	7897079013559
Bravo Sobrepór 300W	4/60°	150lm/W	45000lm	390x355x300mm	-	7897079013566	7897079013573
Bravo Sobrepór 300W	4/90°	150lm/W	45000lm	390x355x300mm	-	7897079013580	7897079013597
Bravo Sobrepór 300W	4/HR	150lm/W	45000lm	390x355x300mm	-	7897079013603	7897079013610
Bravo Sobrepór 400W	6/60°	150lm/W	60000lm	400x535x260mm	-	7897079024197	7897079024203
Bravo Sobrepór 400W	6/90°	150lm/W	60000lm	400x535x260mm	-	7897079014921	7897079014938
Bravo Sobrepór 400W	6/HR	150lm/W	60000lm	400x535x260mm	-	7897079014945	7897079015034

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Dimerizável (0-10V) Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	60° / 90° / High Rack
IRC	≥70
Vida útil (L90)	100000h
Temperatura operação	-40°C a 40°C
Cor do produto	Branco e Preto
Aplicação / Proteção	Uso interno e externo / IP66
Garantia	5 anos
Grau de impacto	IK08

Outras opções de temperatura de cor, pintura, lente, potência e protocolo DALI disponíveis sob consulta

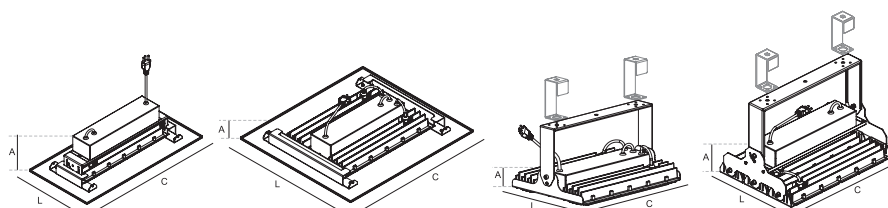



3ANOS
GARANTIA

50000h

≥0,92
ALTO FP

LM
80



Max 25W




Max 30W

DOWNLIGHT MAX LED

Modelo / Potência	Eficiência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Nicho	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
Max 25W	100lm/W	2500lm	Ø170x58mm	Ø155mm	78970790 86331	78970790 86348
Max 30W	100lm/W	3000lm	Ø220x70mm	Ø205mm	78970790 76745	78970790 76752

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	100°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	3 anos





5 ANOS
GARANTIA

50000h

IP65

≥0,92
ALTO FP


LM
80

HIGH BAY LED

Modelo / Potência	Eficiência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	5000K Cód. barras
High Bay 100W	140lm/W	14000lm	Ø270x120mm	78970790 74314
High Bay 150W	140lm/W	21000lm	Ø304x125mm	78970790 86355
High Bay 200W	140lm/W	28000lm	Ø345x135mm	78970790 86362

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	-30°C a 50°C
Material predominante	Metal
Cor do produto	Preto
Aplicação / Proteção	Sobrepôr. Uso interno ou externo / IP65
Garantia	5 anos





5 ANOS
GARANTIA

50000h

IP66

≥0,92
ALTO FP

LM
80



Bright 30W



Bright 50W



Bright 100W



Bright 150W



Bright 200W



Detalhe: Tomada 3 pinos
para relê fotoelétrico

Produto certificado


LUMINÁRIA PÚBLICA LED BRIGHT TOMADA 3 PINOS

Lançamento

Modelo / Potência	Eficiência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	5000K Cód. barras
Bright 30W	120lm/W	3600lm	410x120x70mm	789707909 1205
Bright 50W	120lm/W	6000lm	475x148x70mm	789707909 1212
Bright 100W	120lm/W	12000lm	555x172x70mm	789707909 1229
Bright 150W	120lm/W	18000lm	677x218x73mm	789707909 1236
Bright 200W	120lm/W	24000lm	757x253x73mm	789707909 1243

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
THD	<15%
Grau de impacto	IK08
IRC	≥70
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	-5°C a 50°C
Materiais predominantes	Metal e policarbonato
Cor do produto	Cinza
Proteção	IP66
Complemento	Dispositivo de proteção contra surto.
Instalação	Ponta de braço Ø60mm
Fotometria	para ângulo 0° tipo II, média, limitada.
Proteção elétrica	Classe I
Garantia	5 anos





Embutir



Sobrepor

3 ANOS
GARANTIA

30000h

≥0,92
ALTO FP

LM
80


PAINEL LED PRO - QUADRADO

Potência / Modelo	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho	4000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
32W Embutir	3200lm	400x400x32mm	385x385mm	78970790 88496	78970790 88502
45W Embutir	4500lm	620x620x32mm	600x600mm	78970790 88557	78970790 88564
32W Sobrepor	3200lm	400x400x40mm	-	78970790 88526	78970790 88533
45W Sobrepor	4500lm	600x600x40mm	-	78970790 88588	78970790 88595

Compatível com forro modular.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	30000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	3 anos





3 ANOS
GARANTIA

30000h

≥0,92
ALTO FP

LM
80



Embutir




Sobrepor


PAINEL LED PRO - RETANGULAR

Potência / Modelo	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho	3000K Cód. barras	4000K Cód. barras	6500K Cód. barras
32W Embutir	3200lm	620x320x40mm	600x300mm	-	78970790 19902	78970790 19919
45W Embutir	4500lm	1240x320x40mm	1220x305mm	-	78970790 19964	78970790 19971
32W Sobrepor	3200lm	600x300x38mm	-	-	78970790 19933	78970790 19940
45W Sobrepor	4500lm	1200x300x38mm	-	-	78970790 19995	78970790 20007

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	30000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	3 anos




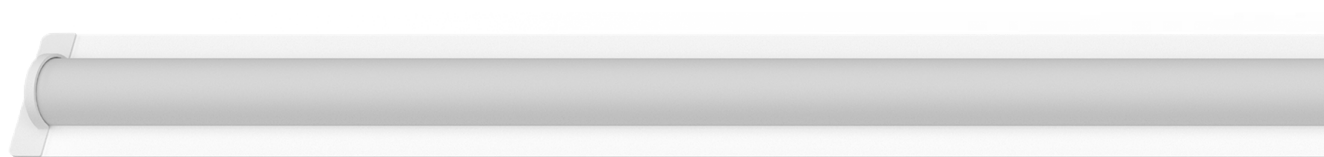

Branco



Preto

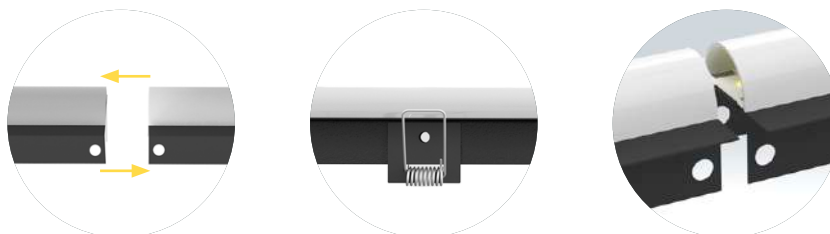

Permite conexão entre os perfis




LUMINÁRIA PERFIL CONVEX PRO - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência luminosa	Cor	Dimensões (CxLxA)	Nicho (CxL)	2700K	4000K	6500K
							Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Convex	16W	2310lm	144lm/W	Branco	570x48x44mm	556 x 36mm	78970790 20229	78970790 20243	78970790 20267
PRO 56	16W	2310lm	144lm/W	Preto	570x48x44mm	556 x 36mm	78970790 20236	78970790 20250	78970790 20274
Convex	34W	4500lm	132lm/W	Branco	1120x48x44mm	1106 x 36mm	78970790 20281	78970790 20304	78970790 20328
PRO 111	34W	4500lm	132lm/W	Preto	1120x48x44mm	1106 x 36mm	78970790 20298	78970790 20311	78970790 20335

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos



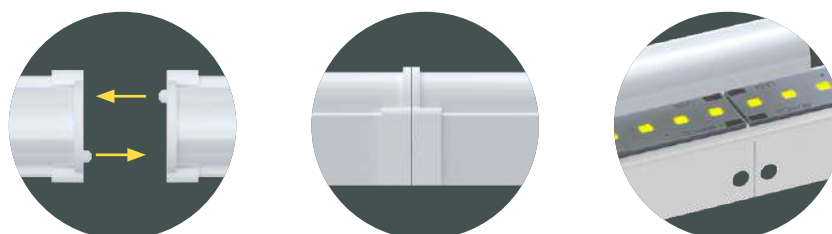

Tampa lateral com Sistema Conecta - Permite conexão entre os perfis




LUMINÁRIA PERFIL CONVEX PRO - SOBREPOR

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência luminosa	Cor	Dimensões (CxLxA)	2700K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Convex PRO 56	16W	2310lm	144lm/W	Branco	560x34x39mm	78970790 21288	78970790 21301	78970790 21325
	16W	2310lm	144lm/W	Preto	560x34x39mm	78970790 21295	78970790 21318	78970790 21332
Convex PRO 111	34W	4500lm	132lm/W	Branco	1110x34x39mm	78970790 21349	78970790 21363	78970790 21387
	34W	4500lm	132lm/W	Preto	1110x34x39mm	78970790 21356	78970790 21370	78970790 21394

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos







LUMINÁRIA LED TL SLIM PRO - EMBUTIR

Modelo / Potência	Eficiência luminosa	Fluxo Luminoso	Cor da Peça	Dimensões (CxLxA)	Nicho (DxA)	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras
TL SLIM 10 / 16W	131lm/W	2100lm	Branco	621x142x40mm	600x120mm	78970790 71696	78970790 70767
TL SLIM 15 / 34W	123lm/W	4200lm	Branco	621x142x40mm	600x120mm	78970790 85716	78970790 85723
TL SLIM 20 / 34W	123lm/W	4200lm	Branco	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 71702	78970790 70774
	123lm/W	4200lm	Preto	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 83354	78970790 77995
TL SLIM 25 / 52W	121lm/W	6300lm	Branco	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 72570	78970790 70781
	121lm/W	6300lm	Preto	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 85044	78970790 19292
TL SLIM 25 DIM / 65W	100lm/W	6500lm	Branco	1242x142x70mm	1225x120mm	78970790 78282	78970790 78299
TL SLIM 30 / 70W	130lm/W	9100lm	Branco	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 85730	78970790 85747
	130lm/W	9100lm	Preto	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 18998	78970790 19001

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V) / Modelos Dimerizáveis: 220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e polipropileno
Aplicação / Proteção	Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

*Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe.

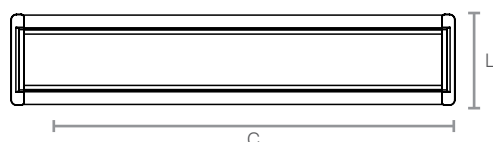



Nacional

5 ANOS
GARANTIA

50000h

≥0,92
ALTO FP

LUMINÁRIA LED TL SLIM PRO - SOBREPOR


Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Eficiência luminosa	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	Temperatura de cor	Cód. barras
TL SLIM 10 / 16W	2100lm	131lm/W	600x140x30mm	Branco	4000K	78970790 64810
TL SLIM 10 / 16W	2100lm	131lm/W	600x140x30mm	Branco	6500K	78970790 61215
TL SLIM 10 / 16W	2100lm	131lm/W	600x140x30mm	Preto	4000K	78970790 71023
TL SLIM 10 / 16W	2100lm	131lm/W	600x140x30mm	Preto	6500K	78970790 62595
TL SLIM 15 / 34W	4200lm	123lm/W	600x140x30mm	Branco	4000K	78970790 82487
TL SLIM 15 / 34W	4200lm	123lm/W	600x140x30mm	Branco	6500K	78970790 82494
TL SLIM 15 / 34W	4200lm	123lm/W	600x140x30mm	Preto	6500K	78970790 22094
TL SLIM 20 / 34W	4200lm	123lm/W	1152x140x30mm	Branco	4000K	78970790 64827
TL SLIM 20 / 34W	4200lm	123lm/W	1152x140x30mm	Branco	6500K	78970790 62380
TL SLIM 20 / 34W	4200lm	123lm/W	1152x140x30mm	Preto	4000K	78970790 71030
TL SLIM 20 / 34W	4200lm	123lm/W	1152x140x30mm	Preto	6500K	78970790 62632
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Branco	2700K	78970790 45673
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Preto	2700K	78970790 20762
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Branco	4000K	78970790 65558
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Preto	4000K	78970790 71047
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Branco	5000K	78970790 82449
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Branco	6500K	78970790 65473
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Preto	6500K	78970790 77414
TL SLIM 30 / 70W	9100lm	130lm/W	1152x140x30mm	Branco	4000K	78970790 64834
TL SLIM 30 / 70W	9100lm	130lm/W	1152x140x30mm	Preto	4000K	78970790 74024
TL SLIM 30 / 70W	9100lm	130lm/W	1152x140x30mm	Branco	6500K	78970790 62397
TL SLIM 30 / 70W	9100lm	130lm/W	1152x140x30mm	Preto	6500K	78970790 62670
TL SLIM 30 DIM / 80W ¹	11200lm	140lm/W	1152x140x68mm	Branco	4000K	78970790 82944
TL SLIM 30 DIM / 80W ¹	11200lm	140lm/W	1152x140x68mm	Branco	6500K	78970790 82968
TL SLIM 30 DIM / 80W ¹	11200lm	140lm/W	1152x140x68mm	Preto	4000K	78970790 82951
TL SLIM 30 DIM / 80W ¹	11200lm	140lm/W	1152x140x68mm	Preto	6500K	78970790 82975


Acessório	Cód. branco	Cód. preto
Gancho curto p/ eletrocalha	78970790 63615	78970790 83217

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V) / Modelos Dimerizáveis: 220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Eficiência luminosa	144lm/W
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e polipropileno
Aplicação / Proteção	Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

¹Modelos dimerizáveis, acompanham gancho para eletrocalha. *Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe.

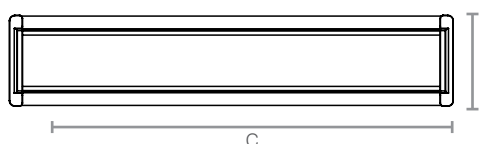

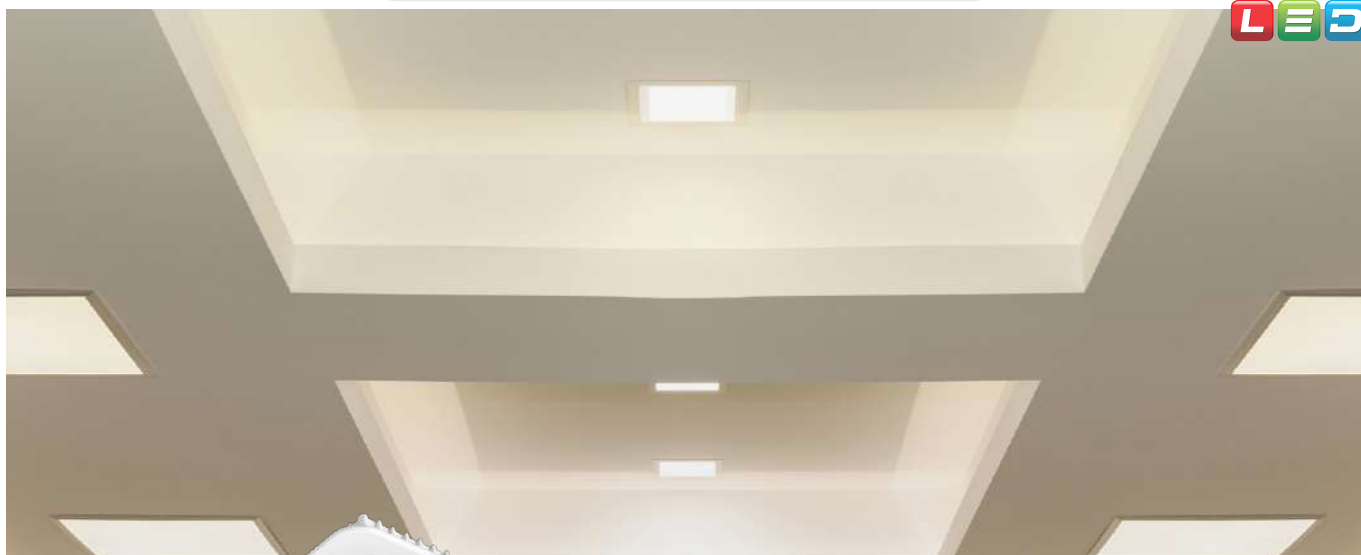

PRO Recuado 20W



PRO Recuado 24W



3 ANOS
GARANTIA

30000h

≥0,92
ALTO FP

LM
80


PAINEL LED PRO RECUADO

Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho	3000K	4000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
PRO Recuado 20W	2000lm	170x170x34mm	150x150mm	78970790 20076	78970790 20083	78970790 20090
PRO Recuado 24W	2400lm	225x225x36mm	200x200mm	78970790 20106	78970790 20113	78970790 20120

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	30000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio e plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	3 anos

THD < 15%; Acompanha dispositivo de proteção contra surtos (DPS) integrado.






Gancho p/ eletrocalha*




Nacional




NARROW 30°




DIFUSE - WIDE 60°




WIDE 60°



WIDE 90°



NARROW HIGH RACK



LUMINÁRIA LED EAGLE LINEAR - 220V

Modelo / Potência	Lente	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	5000K Cód. barras
120 Linear / 100W	30° IP20	150lm/W	15000lm	1212x70x63mm	Branco	78970790 26269
120 Linear / 100W	60° IP54	150lm/W	15000lm	1212x70x63mm	Branco	78970790 54798
120 Linear / 100W	90° IP54	150lm/W	15000lm	1212x70x63mm	Branco	78970790 54804
120 Linear / 100W	HR IP54	150lm/W	15000lm	1212x70x63mm	Branco	78970790 54811
180 Linear / 150W	30° IP20	140lm/W	21000lm	1820x70x63mm	Branco	78970790 26252
180 Linear / 150W	90° IP54	140lm/W	21000lm	1820x70x63mm	Branco	78970790 32949
180 Linear / 150W	HR IP54	140lm/W	21000lm	1820x70x63mm	Branco	78970790 32956
120 DALI¹ / 100W	HR IP54	150lm/W	15000lm	1212x70x63mm	Branco	78970790 36237
120 DALI¹ / 100W	90° IP54	150lm/W	15000lm	1212x70x63mm	Branco	78970790 20069

Protocolo DALI¹


LUMINÁRIA LED EAGLE LINEAR - DIMERIZÁVEL AUTOVOLT

Modelo / Potência	Lente	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões	Cor do produto	5000K Cód. barras
120 Linear / 104W	60° IP54	104lm/W	14560lm	1212x70x83mm	Branco	78970790 23916
120 Linear / 104W	HR IP54	104lm/W	14560lm	1212x70x83mm	Branco	78970790 23923
180 Linear / 148W	60° IP54	144lm/W	21312lm	1820x70x83mm	Branco	78970790 23930
180 Linear / 148W	HR IP54	144lm/W	21312lm	1820x70x83mm	Branco	78970790 23947

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V / Dimerizável 0-10V: Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio e PMMA
Aplicação / Proteção	Eletrocalha. Uso interno IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. *Acompanha gancho para eletrocalha. **Para opções com pintura preta ou outras temperaturas de cor, consulte nossa equipe. ¹Digital Addressable Light Interface = Um protocolo universal que usa a tecnologia para fazer o gerenciamento da iluminação.





Suporte p/ montagem angular



Nacional



5ANOS
GARANTIA



50000h




LM
80




≥0,92
ALTO FP


DIFUSE - WIDE 60°




WIDE 60°



WIDE 90°



NARROW HIGH RACK



LUMINÁRIA LED EAGLE QUAD - 220V

Modelo / Potência	Lente	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Cor do produto	5000K Cód. barras
EAGLE QUAD / 70W	60° IP54	170lm/W	11900lm	Branco	78970790 85587
EAGLE QUAD / 70W	90° IP54	170lm/W	11900lm	Branco	78970790 85594
EQ DALI¹ / 70W	HR IP54	170lm/W	11900lm	Branco	78970790 36244


Protocolo DALI¹

Acessório	Cód. barras
Suporte angular eagle quad	78970790 35247

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e PMMA
Dimensões (CxLxA)	400x400x72mm
Nicho	360x370mm
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. *Acompanha gancho para eletrocalha. **Para opções com pintura preta ou outras temperaturas de cor, consulte nossa equipe. ¹Digital Addressable Light Interface = Um protocolo universal que usa a tecnologia para fazer o gerenciamento da iluminação.





Gancho p/ eletrocalha*

Branco

Preto

LUMINÁRIA LED YUKON TL

Modelo	Potência	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Cor do produto	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
YUKON TL 7500	50W	150lm/W	7500lm	Branco	78970790 74710	78970790 73430
YUKON TL 7500	50W	150lm/W	7500lm	Preto	78970790 73256	78970790 73263
YUKON TL 10000	70W	140lm/W	9800lm	Branco	78970790 74727	78970790 73447
YUKON TL 10000	70W	140lm/W	9800lm	Preto	78970790 73270	78970790 73287
YUKON TL 15000	100W	140lm/W	14000lm	Branco	78970790 74734	78970790 72679
YUKON TL 15000	100W	140lm/W	14000lm	Preto	78970790 73294	78970790 73300
YUKON TL 18000	135W	140lm/W	18900lm	Branco	78970790 37296	78970790 37302

LUMINÁRIA LED YUKON TL - DIMERIZÁVEL


Modelo	Potência	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Cor do produto	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
YUK TL 15000	122W	136lm/W	16592lm	Branco	78970790 76936	78970790 83194
YUK TL 18000	158W	136lm/W	21488lm	Branco	-	78970790 21769

Acessório	Cód. branco	Cód. preto
Gancho curto p/ eletrocalha	78970790 63615	78970790 83217

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e PMMA
Dimensões (CxLxA)	1133x185x67mm
Aplicação / Proteção	Sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

*Gancho vendido separadamente.






Instalação direta


Gancho p/ eletrocalha*




DIFUSE - WIDE 60°




WIDE 60°



WIDE 90°



NARROW HIGH RACK



LUMINÁRIA LED EAGLE LINEAR FECHADA

5000K


Modelo / Potência	Lente	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Cor do produto	Cód. barras
EAGLE 120 LF / 100W	60° IP54	150lm/W	15000lm	Branco	78970790 33687
EAGLE 120 LF / 100W	90° IP54	150lm/W	15000lm	Branco	78970790 33694

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio e PMMA
Dimensões (CxLxA)	1215x72x91mm
Aplicação / Proteção	Eletrocalha. Uso interno / IP42
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. *Acompanha gancho para eletrocalha.





Instalação direta



Gancho p/ eletrocalha*




Nacional

5 ANOS
GARANTIA


50000h

LM
80≥0,92
ALTO FP


NARROW 30°




MEDIUM 60° UGR



MEDIUM 60°



WIDE 90°



LUMINÁRIA LED EVEREST



Modelo / Potência	Lente	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	4000K	5000K
						Cód. barras	Cód. barras
EVEREST 11/5 / 40W	60°	125lm/W	5000lm	1129x80x45mm	Branco	78970790 23527	78970790 23534
EVEREST 11/7 / 56W	60°	125lm/W	7000lm	1129x80x45mm	Branco	78970790 23541	78970790 23558
EVEREST 22/10 / 75W	60°	133lm/W	10000lm	2247x80x45mm	Branco	78970790 23565	78970790 23572
EVEREST 22/14 / 100W	60°	140lm/W	14000lm	2247x80x45mm	Branco	78970790 23589	78970790 23596
EVEREST 22/20 / 144W	30°	140lm/W	20160lm	2247x80x45mm	Branco	78970790 19728	-
EVEREST 22/20 / 144W	60°	140lm/W	20160lm	2247x80x45mm	Branco	78970790 19735	-

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	Conforme informação de lente
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio e PMMA
Aplicação / Proteção	Eletrocalha. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. *Acompanha gancho para eletrocalha.




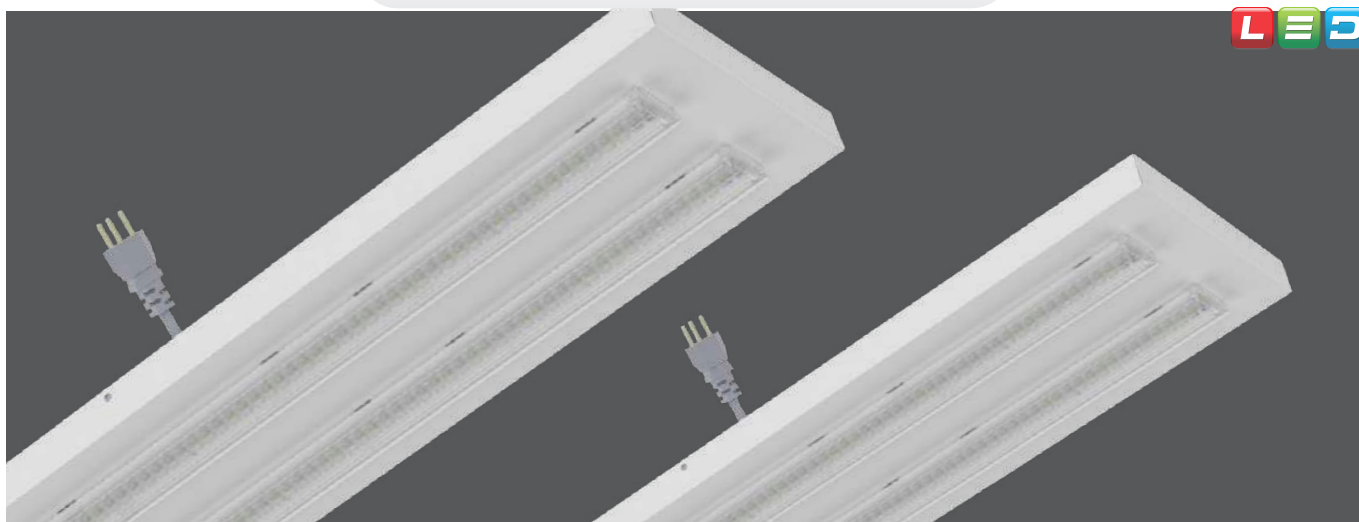


Instalação direta




NARROW 30°




MEDIUM 60° UGR



MEDIUM 60°



WIDE 90°




LUMINÁRIA LED EVEREST DUPLA

5000K

Modelo / Potência	Lente	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Cor do produto	Cód. barras
EVEREST DUPLA/14 / 100W	30°	150lm/W	15000lm	Branco	78970790 20403

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Fluxo luminoso	15000lm
Ângulo de abertura	Conforme informação de lente
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio e PMMA
Dimensões (CxLxA)	1215x215x45mm
Nicho	200x1200mm
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos
Fabricado por encomenda.	





LUMINÁRIA LED RHINO

Modelo / Potência	Tensão	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temperatura de cor	Cód. barras
FM6 62 / 53W	Autovolt (100-240V)	100lm/W	5300lm	620x620x61mm	4000K	78970790 44027
FM6 62 / 53W	Autovolt (100-240V)	100lm/W	5300lm	620x620x61mm	6500K	78970790 44034
FM8 62 / 70W	Autovolt (100-240V)	100lm/W	7000lm	620x620x61mm	4000K	78970790 44058
FM8 62 / 70W	Autovolt (100-240V)	100lm/W	7000lm	620x620x61mm	6500K	78970790 44065



LUMINÁRIA LED RHINO - DIMERIZÁVEL


Modelo / Potência	Tensão	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temperatura de cor	Cód. barras
40 EMB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x55mm	4000K	78970790 87017
40 EMB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x55mm	6500K	78970790 87024
40 SOB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x57mm	2700K	78970790 52947
40 SOB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x57mm	4000K	78970790 87031
40 SOB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x57mm	6500K	78970790 87048
FM6 62 / 69W	220V	90lm/W	6210lm	620x620x61mm	4000K	78970790 76189
FM6 62 / 69W	220V	90lm/W	6210lm	620x620x61mm	6500K	78970790 74185
FM8 62 / 83W	220V	90lm/W	7470lm	620x620x61mm	4000K	78970790 76196
FM8 62 / 83W	220V	90lm/W	7470lm	620x620x61mm	6500K	78970790 74192

INFORMAÇÕES GERAIS:


Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e acrílico
Cor do produto	Branco
Nicho	Embutir: 375x365mm
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. FM=Forro modular.



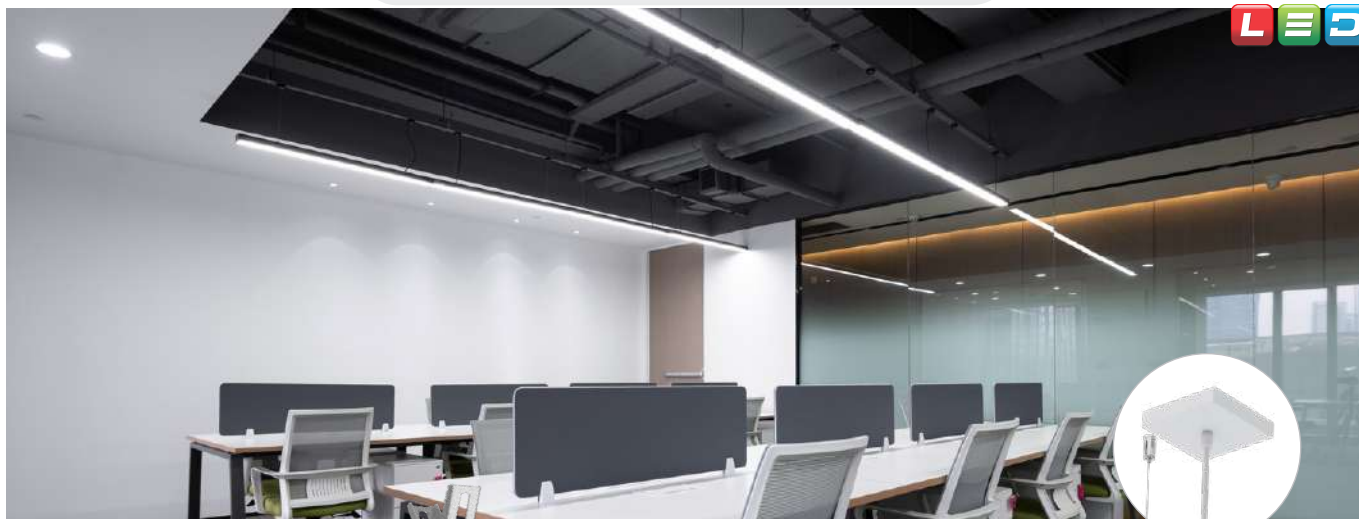

Kit pendente*

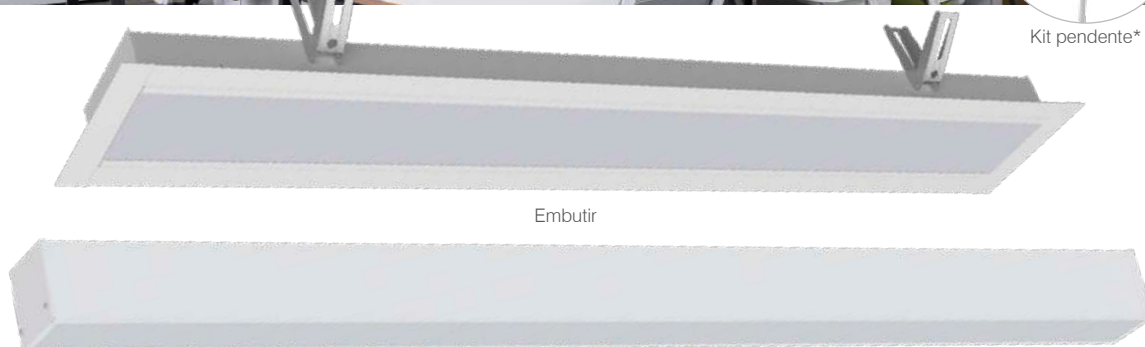

Embutir

Sobrepor



Nacional



5 ANOS
GARANTIA



50000h



LM
80



≥0,92
ALTO FP

LUMINÁRIA LED VETOR - EMBUTIR

Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Eficiência lumina	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cor do produto	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras
56 Linear / 17W	1530lm	90lm/W	587x92x31mm	570x80mm	Branco	78970790 19629	78970790 19643
56 Linear / 17W	935lm	55lm/W	587x92x31mm	570x80mm	Preto	78970790 19636	78970790 19650
110 Linear / 35W	2400lm	68,5lm/W	1140x92x31mm	1120x80mm	Branco	78970790 23732	78970790 22810
110 Linear / 35W	1900lm	54lm/W	1140x92x31mm	1120x80mm	Preto	78970790 21578	78970790 21585

LUMINÁRIA LED VETOR - SOBREPOR




Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Eficiência luminosa	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
56 Linear / 17W	1530lm	90lm/W	560x65x65mm	Branco	78970790 19582	78970790 19605
56 Linear / 17W	935lm	55lm/W	560x65x65mm	Preto	78970790 19599	78970790 19612
110 Linear / 20W	1600lm	80lm/W	1114x65x65mm	Branco	78970790 23725	-
110 Linear / 20W	1080lm	54lm/W	1114x65x65mm	Preto	78970790 21530	-
110 Linear / 35W	2400lm	68,5lm/W	1114x65x65mm	Branco	78970790 81824	78970790 21554
110 Linear / 35W	1900lm	54lm/W	1114x65x65mm	Preto	78970790 21547	78970790 21561


Acessório	Cód. branco	Cód. preto
Kit pendente Vetor	78970790 23749	78970790 22834

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e poliestireno
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. *Kit pendente vendido separadamente. **Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe.



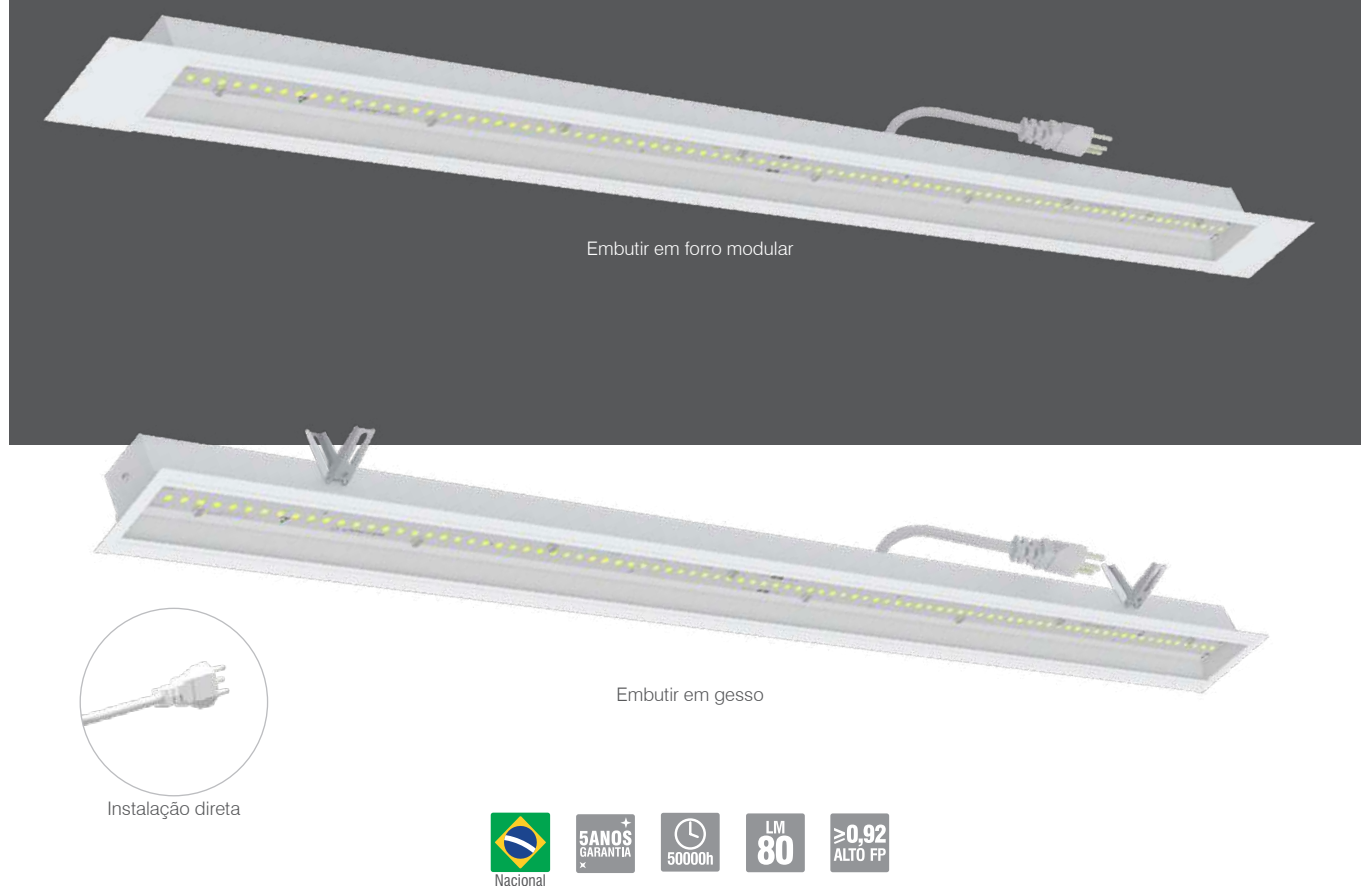

LUMINÁRIA LED FALCON EMBUTIR - 220V

Modelo / Potência	Difusor	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Temp. de cor	Cód. barras
Embutir FM / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1242x84x46mm	Forro modular	6500K	78970790 03543
Embutir FM / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1242x84x46mm	Forro modular	4000K	78970790 21448
Embutir FM / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1242x84x46mm	Forro modular	5000K	78970790 21455
Embutir FM / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1242x84x46mm	Forro modular	6500K	78970790 21462
Embutir FM / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1242x84x46mm	Forro modular	4000K	78970790 21479
Embutir FM / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1242x84x46mm	Forro modular	5000K	78970790 21486
Embutir FM / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1242x84x46mm	Forro modular	6500K	78970790 21493
Embutir FM / 60W	Alta eficiência	136lm/W	8200lm	1242x84x46mm	Forro modular	6500K	78970790 03550
Embutir / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1132x84x46mm	1120x60mm	6500K	78970790 03567
Embutir / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1132x84x46mm	1120x60mm	4000K	78970790 20847
Embutir / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1132x84x46mm	1120x60mm	5000K	78970790 20854
Embutir / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1132x84x46mm	1120x60mm	6500K	78970790 20861
Embutir / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1132x84x46mm	1120x60mm	4000K	78970790 20878
Embutir / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1132x84x46mm	1120x60mm	5000K	78970790 20885
Embutir / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1132x84x46mm	1120x60mm	6500K	78970790 20892
Embutir / 60W	Alta eficiência	136lm/W	8200lm	1132x84x46mm	1120x60mm	6500K	78970790 03574


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal, poliestireno (leitoso) ou PMMA (alta eficiência)
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. **Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe. FM=Forro modular.




Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida, consulte seu representante. Datasheet, curva IES e projeto luminotécnico sob consulta.



Instalação direta



Gancho p/ eletrocalha*

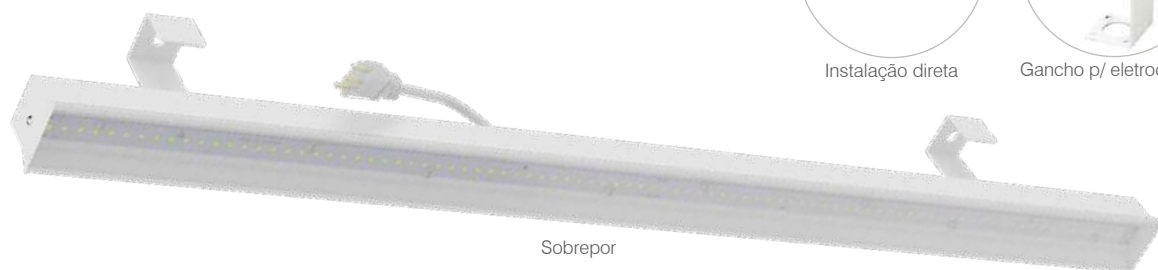

Sobrepor



Nacional



5 ANOS
GARANTIA*



50000h



LM
80



≥0.92
ALTO FP

LUMINÁRIA LED FALCON SOBREPOR - 220V


Modelo / Potência	Difusor	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. barras
Sobrepor / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1112x63x46mm	4000K	78970790 19711
Sobrepor / 29W	Alta eficiência	144lm/W	3612lm	1112x63x46mm	5000K	78970790 16499
Sobrepor / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1112x63x46mm	6500K	78970790 03581
Sobrepor / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1112x63x46mm	4000K	78970790 22988
Sobrepor / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1112x63x46mm	5000K	78970790 22995
Sobrepor / 42W	Leitoso	118lm/W	4960lm	1112x63x46mm	6500K	78970790 23008
Sobrepor / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1112x63x46mm	4000K	78970790 22971
Sobrepor / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1112x63x46mm	5000K	78970790 22865
Sobrepor / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1112x63x46mm	6500K	78970790 22841
Sobrepor / 60W	Alta eficiência	136lm/W	8200lm	1112x63x46mm	4000K	78970790 15881
Sobrepor / 60W	Alta eficiência	136lm/W	8200lm	1112x63x46mm	6500K	78970790 03598
Sobrepor 220V / 86W	Alta eficiência	140lm/W	12040lm	2230x63x46mm	4000K	78970790 12118
Sobrepor 220V / 86W	Alta eficiência	140lm/W	12040lm	2230x63x46mm	5000K	78970790 12132
Sobrepor 220V / 86W	Alta eficiência	140lm/W	12040lm	2230x63x46mm	6000K	78970790 12170
Sobrepor 170 / 100W	Alta eficiência	135lm/W	13500lm	1700x63x46mm	4000K	78970790 20175
Sobrepor 170 / 100W	Alta eficiência	135lm/W	13500lm	1700x63x46mm	5000K	78970790 18523
Sobrepor 170 / 100W	Alta eficiência	135lm/W	13500lm	1700x63x46mm	6500K	78970790 20182

Acessório	Cód. branco	Cód. preto
Gancho curto p/ eletrocalha	78970790 63615	78970790 83217

INFORMAÇÕES GERAIS:


Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0.92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal, poliestireno (leitoso) ou PMMA (alta eficiência)
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. **Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe. *Gancho vendido separadamente. FM=Forro modular.






CALHA ATELA - EMBUTIR / SOBREPOR ALETADA 4xT8

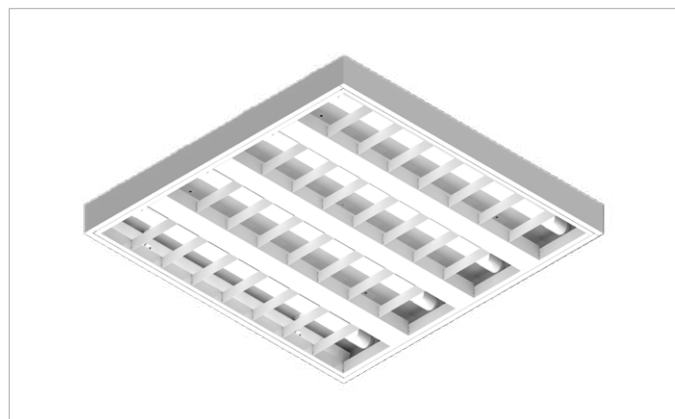


Potência máx.	4x18W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Forro modular. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas. Aletas na cor branca.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 4x18W	620x620x64mm	78970790 28249

CALHA ATELA - EMBUTIR / SOBREPOR ALETADA 2xT8

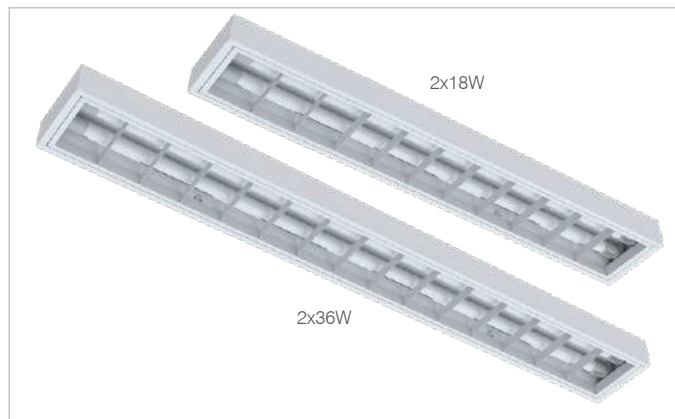


Potência máx.	2x18W / 2x36W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Forro modular. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas. Aletas na cor branca.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 2x18W	620x150x64mm	78970790 27587
Branco 2x36W	1241x150x64mm	78970790 28256

CALHA TA 51 - SOBREPOR T8

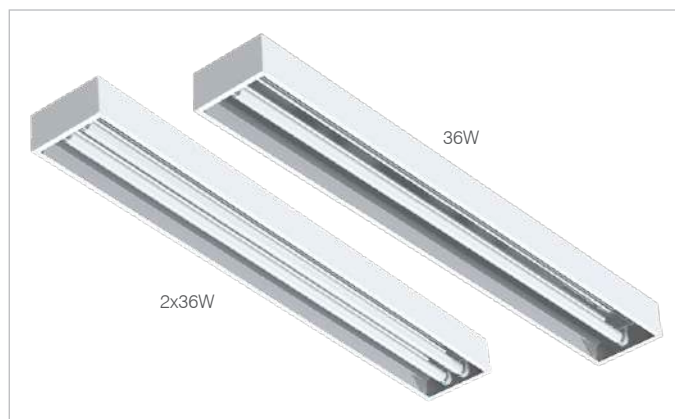

Potência máx.	36W / 2x36W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Soquete	G13

Permite aplicação com gancho p/ eletrocalha. *Lâmpadas e gancho vendidos separadamente.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 36W	1241x166x84mm	78970790 61802
Branco 2x36W	1241x166x84mm	78970790 61819

CALHA TA 50 - EMBUTIR 4xT8



Potência máx.	4x18W / 4x36W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Embutir. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas. FM=Forro modular. ¹Modelo sem refletor interno.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. barras
Branco 4x18W	638x638x50mm	620x620mm	78970790 54743
Branco 4x36W	1245x620x50mm	1225x600mm	78970790 76943
Branco 4x18W FM¹	620x620x85mm	600x600mm	78970790 68771

CALHA TA 50 - EMBUTIR 2xT8



Potência máx.	2x18W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Embutir. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas. FM=Forro modular. ¹Modelo sem refletor interno.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. barras
Branco 2x18W	640x200x50mm	620x175mm	78970790 54712
Branco 2x18W FM¹	620x240x85mm	600x215mm	78970790 68764

CALHA TA 50 - EMBUTIR T8 / 2xT8



Potência máx.	36W / 2x36W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Embutir. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas. **Modelo sem refletor alto rendimento.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. barras
Branco 36W	1245x155x50mm	1227x135mm	78970790 54699
Branco 2x36W	1245x200x50mm	1227x175mm	78970790 54705
Branco 2x36W**	1245x200x50mm	1227x175mm	78970790 22452

CALHA TA 50 - SOBREPOR 4xT8



Potência Máxima	4x18W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 4x18W	821x393x53mm	78970790 54675




CALHA TA 50 - SOBREPOR 2xT8



Potência máx.	2x18W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 2x18W	820x208x53mm	78970790 54637

CALHA TA 50 - SOBREPOR T8 / 2xT8



Potência máx.	36W / 2x36W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 36W	1428x208x53mm	78970790 54651
Branco 2x36W	1428x208x53mm	78970790 52404

CALHA NAKED - SOBREPOR T8 / 2xT8



Potência máx.	36W / 2x36W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Acompanha gancho para eletrocalha
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13


*Lâmpadas não inclusas.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 36W	1200x100x135mm	78970790 21516
Preto 36W	1200x100x135mm	78970790 21523
Branco 2x36W	1200x100x135mm	78970790 28225
Preto 2x36W	1200x100x135mm	78970790 28232




CALHA FIT

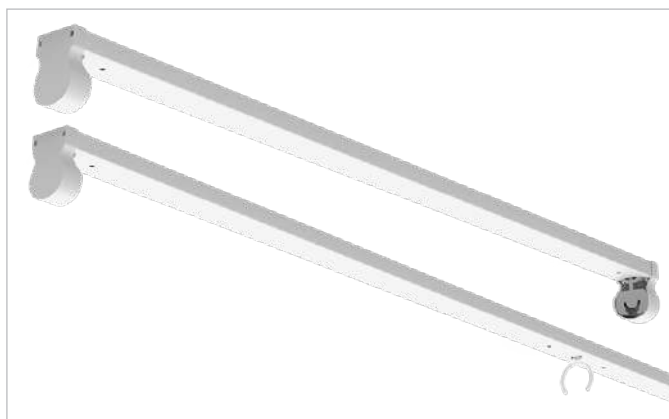

Potência máx.	9,9W / 20,5W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpada não inclusa.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 1x9,9W	620x34x48mm	78970790 68795
Branco 1x20,5W	1230x34x48mm	78970790 71559

LUMINÁRIA FIT LED



Potência máx.	9,9W / 20,5W
Tensão (Lâmpada)	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Fluxo luminoso	9,9W: 950lm / 20,5W: 1850lm
Temp. de cor	6500K
Vida útil	25000h
Soquete	G13

Acompanha lâmpada.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 1x9,9W	620x34x48mm	78970790 66470
Branco 1x20,5W	1230x34x48mm	78970790 68788
Preto 1x20,5W	1230x34x48mm	78970790 16086


LUMINÁRIA BLINDADA TLR 3118



Para lâmpadas tubulares T5, T8 e T10.

Potência máx. (40W)	40W (2x14W / 2x18W / 2x20W)
Potência máx. (80W)	80W (2x28W / 2x32W / 2x36W / 2x40W)
Tensão máx.	250V
Materiais predominantes	Plástico ABS e policarbonato
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna ou externa / IP65
Soquete	G5 / G13 (Acompanha 4 soquetes de cada modelo)


*Lâmpadas não inclusas.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Cinza 40W	650x108x90mm	78970790 37081
Cinza 80W	1265x108x90mm	78970790 38002



Sugestão aplicação

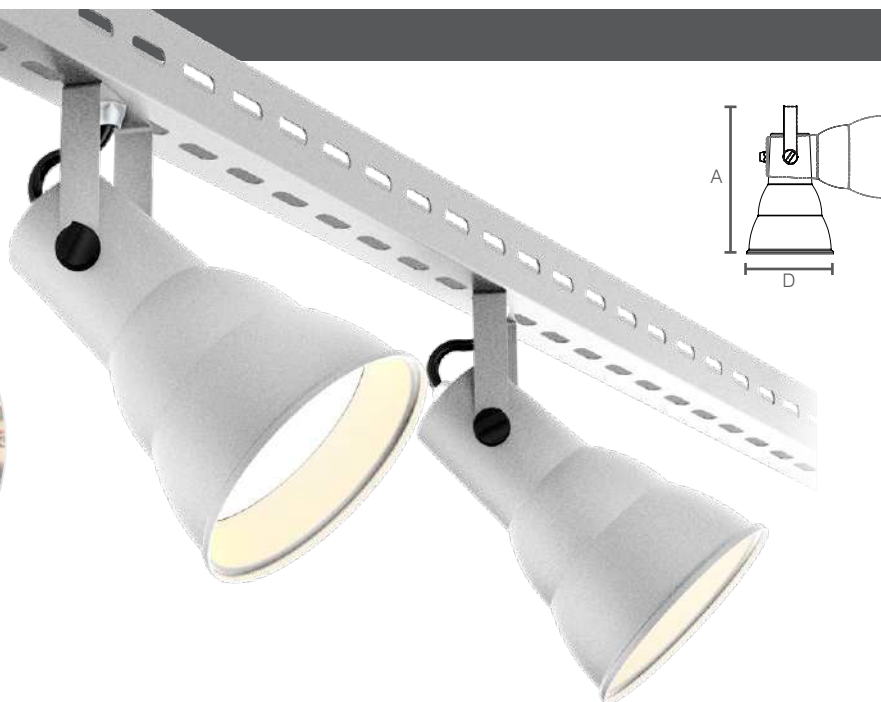

SPOT PARA ELETROCALHA HOL E27



Modelo	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
SPOT P/ ELETROCALHA HOL	60W	Ø111x195mm	78970790 24692	78970790 24708

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27
Potência máxima	60W
Tensão máxima	250V
Material predominante	Alumínio
Aplicação / Proteção	Instalação em eletrocalha. Interna ou abrigada / IP20
*Lâmpada não inclusa. Não acompanha eletrocalha.	



PAR30 Branco

PAR20 Preto


SPOT CANNON PARA ELETROCALHA PAR20 / PAR30



Modelo	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
CANNON PAR20	20W	Ø93x171mm	78970790 21691	78970790 21707
CANNON PAR30	20W	Ø128x178mm	78970790 23602	78970790 23619

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27
Tensão máxima	250V
Material predominante	Alumínio
Aplicação / Proteção	Instalação em eletrocalha. Interna ou abrigada / IP20
*Lâmpada não inclusa. Não acompanha eletrocalha.	




LUMINÁRIA PRISMÁTICA TD 920

Modelo	Soquete	Potência máx.	Difusor	Dimensões (DxA)	Cód. barras
TD 920 / 16	E27	60W	Poliestireno	Ø410x290mm	78970790 50448
TD 920 / 19	E27	100W	Polycarbonato	Ø490x310mm	78970790 50455
TD 920 / 19	E40	100W	Polycarbonato	Ø490x310mm	78970790 64209

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Materiais predominantes	Plástico e metal
Complemento	Cabo 900mm
Aplicação / Proteção	Interna ou abrigada / IP20

*Lâmpada não inclusa.



Branco



Preto

LUMINÁRIA SOQUETE C/ GANCHO PARA ELETROCALHA - E27 / E40




Modelo	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
LUM SOQ E27	60W	Ø120x82mm	78970790 04243	78970790 04250
LUM SOQ E40	100W	Ø120x82mm	78970790 04236	78970790 04229

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27 / E40
Tensão máxima	250V
Materiais predom.	Metal
Aplicação / Proteção	Eletrocalha (acompanha gancho). Interna ou abrigada / IP20

*Lâmpadas não inclusas. Acompanha gancho para eletrocalha.



REFLETORES TR LED PRO

Modelo	Eficiência luminosa	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	6500K Cód. barras
TR LED PRO	85lm	30W	2550lm	115x30x183mm	78970790 20014
TR LED PRO	85lm	50W	4250lm	143x33x212mm	78970790 20021
TR LED PRO	90lm	100W	9000lm	215x36x300mm	78970790 20038
TR LED PRO	90lm	150W	13500lm	232x42x352mm	78970790 20045
TR LED PRO	90lm	200W	18000lm	262x42x390mm	78970790 20052

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92 (Alto FP)
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-20°C a 40°C
Temperatura de cor	6500K
Materiais predominantes	Alumínio e vidro temperado
Cor do produto	Preto
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65
Garantia	2 anos